


Treuil manuel à engrenages TL1000-2000 ..

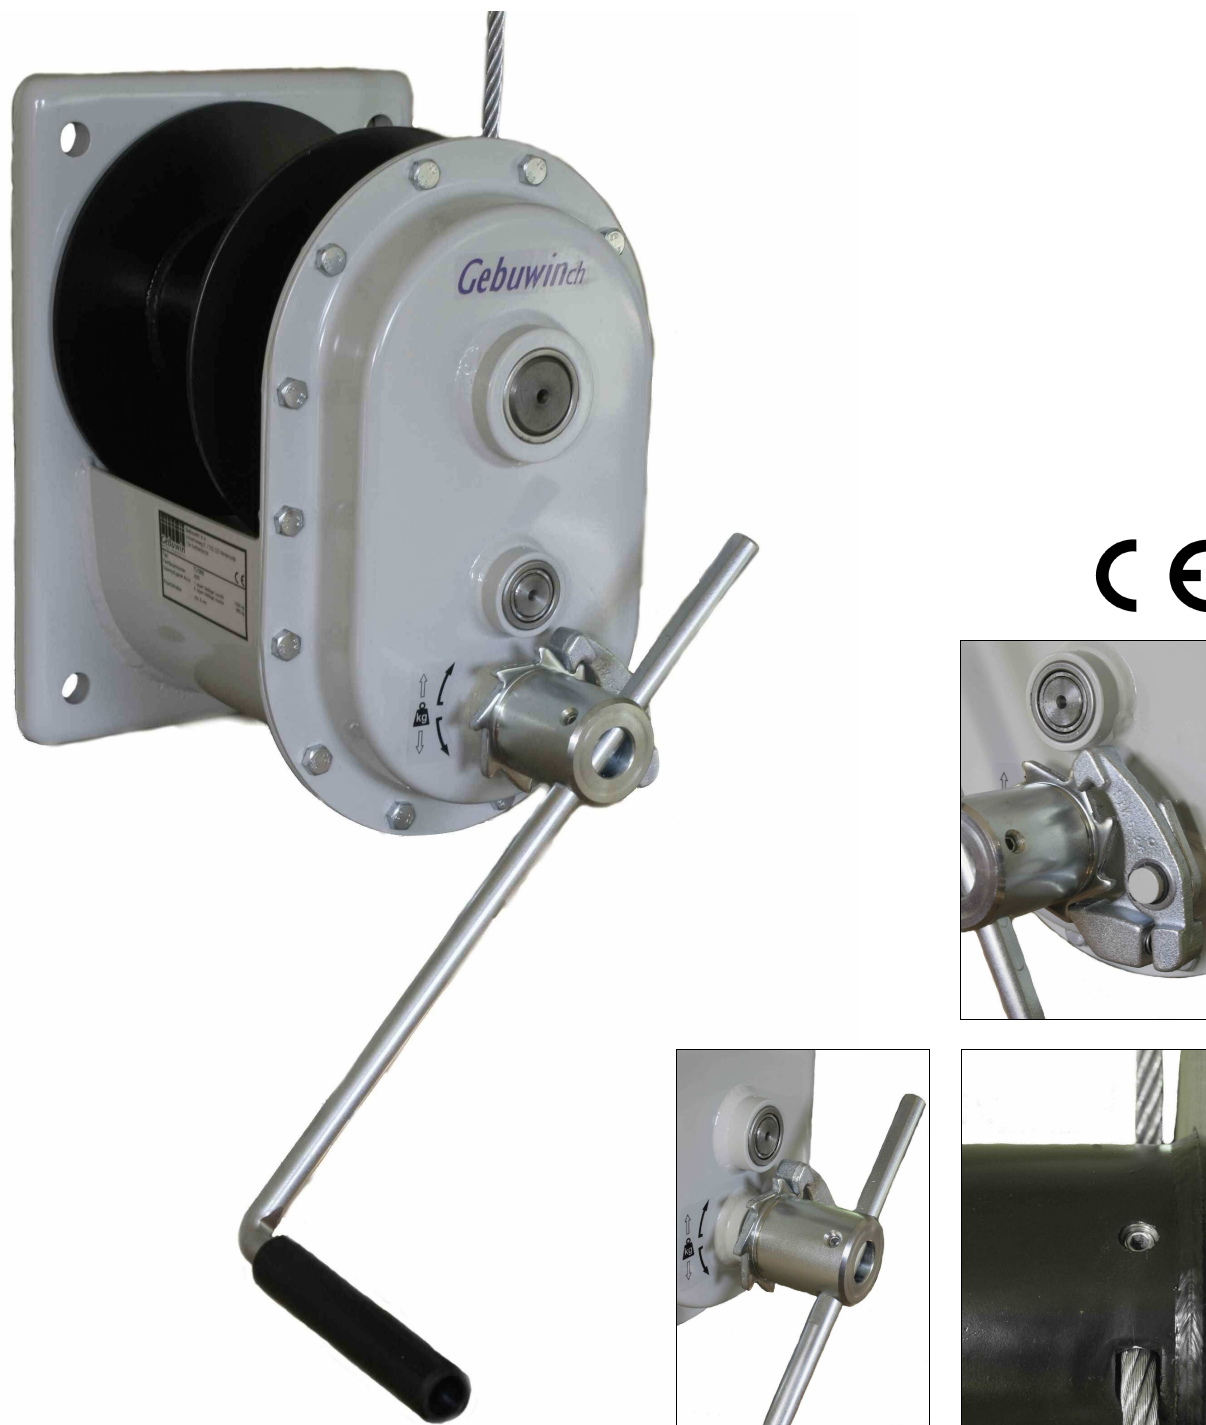

Treuil manuel à engrenages:

- Treuil robuste et fiable
- Frein avec double cliquet
- Roulement sans entretien
- Manivelle ajustable de 250 à 350 mm, poignée plastique ergonomique
- Sortie possible à gauche, à droite et vers le haut.
- Finition peinte ou zinguée.
- Engrenages capotés
- Conforme aux normes Allemandes DIN 15020 et aux réglementations relatives aux équipements de levage et de halage VBG 8/2003. Matériel CE.

Energie Levage


10 Rue Cécile Sorel 95540 Mery sur Oise

Tél: 01 30 36 51 40 Fax: 01 77 65 62 82

Site: www.energie-levage.fr Mail: info@energie-levage.fr

Nous nous réservons la possibilité de modifier ces caractéristiques sans préavis

Version 03/01-09-2005

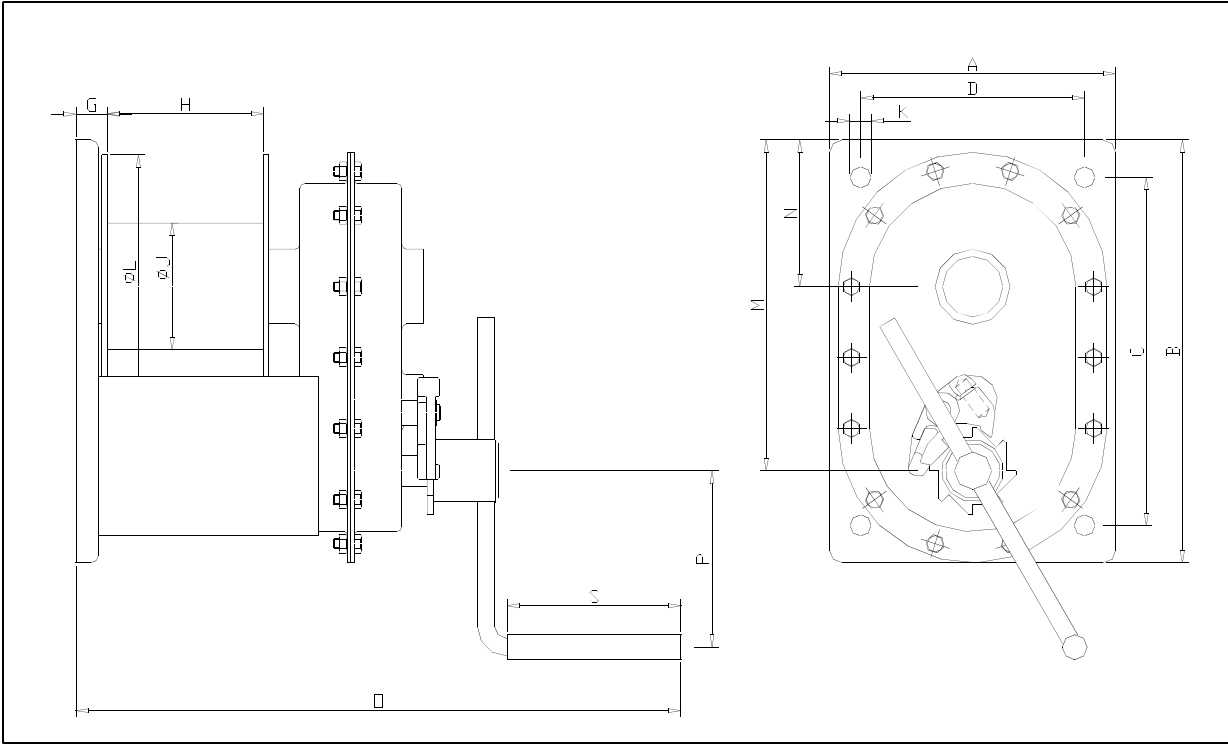

TYPE

Type	Montage	Finition	Couleur
TL1000 GR	Mural, 4x M12 classe 8.8	Peinture	RAL 7044 (gris clair)
TL1000 EV	Mural, 4x M12 classe 8.8	Zinguage	
TL2000 GR	Mural, 4x M12 classe 8.8	Peinture	RAL 7044 (gris clair)
TL2000 EV	Mural, 4x M12 class 8.8	Zinguage	

DIMENSIONS (mm)

Type	A	B	C	D	G	H	J	K	L	M	N	O	P	S
TL1000	230	340	280	180	27	126	102	17	212	266	118	425	350	130
TL2000	230	340	280	180	27	126	121	17	212	288	118	425	350	130

SPECIFICATIONS

Spécifications techniques	TL1000	TL2000
Capacité:		
- 1 ^{ere} Couche	1000 kg	2000 kg
- Dernière couche	684 kg	1712 kg
Effort sur manivelle	15 daN	24 daN
Longueur enroulée par tour de manivelle, 1 ^{ere} couche	21 mm	16 mm
Capacité du tambour	27 m	7 m
Diamètre du câble	9 mm	13 mm
Résistance mini à la rupture du câble	51 kN	106 kN
Poids propre	28 kg	32 kg

Energie Levage

10 Rue Cécile Sorel 95540 Mery sur Oise

Tél: 01 30 36 51 40 Fax: 01 77 65 62 82

Site: www.energie-levage.fr Mail: info@energie-levage.fr