



Treuil à engrenages TL125 ../..

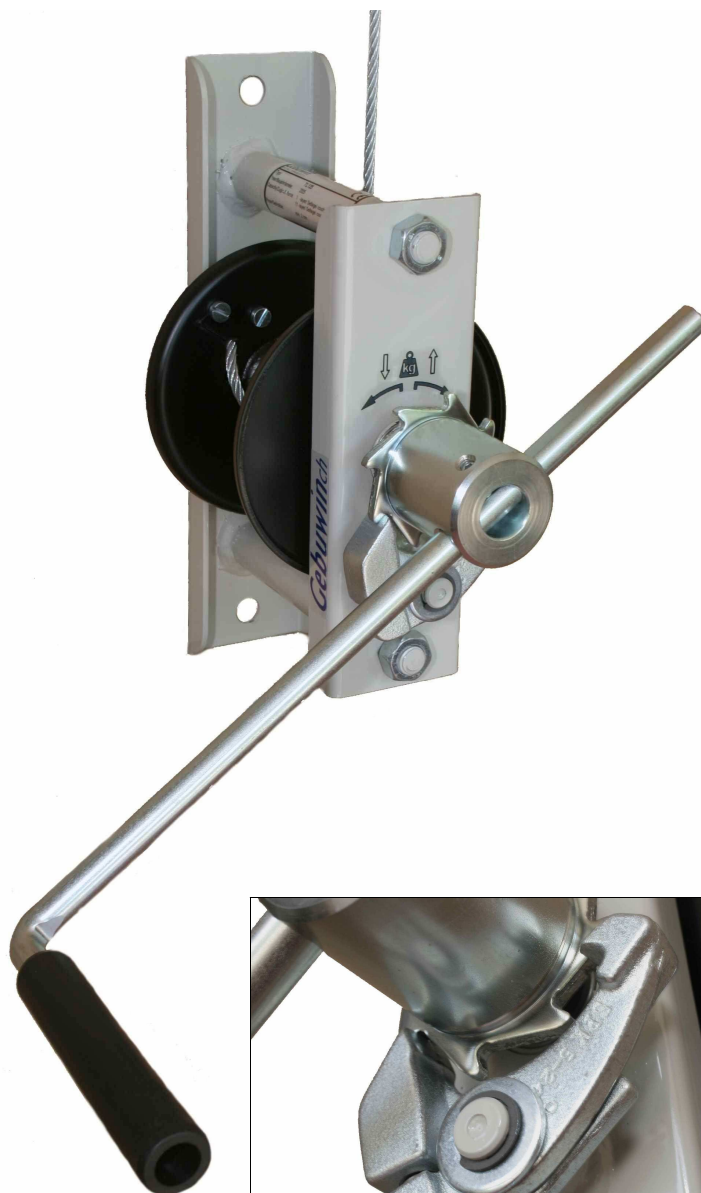

CE

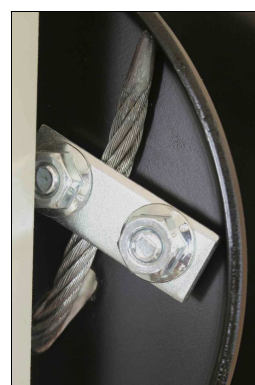

Treuil manuel à engrenages

- Treuil robuste et fiable
- Frein avec cliquet double
- Roulements sans entretien
- Manivelle ajustable de 250 à 350 mm, poignée plastique ergonomique
- Sortie de câble possible à gauche, à droite, en haut ou en bas
- Finition peinte ou zinguage
- Conforme aux normes Allemandes DIN 15020 et aux réglementations relatives aux équipements de levage et de halage VBG 8/2003. Matériel CE.


Energie Levage

10 Rue Cécile Sorel 95540 Mery sur Oise

Tél: 01 30 36 51 40 Fax: 01 77 65 62 82

Site: www.energie-levage.fr Mail: info@energie-levage.fr

Nous nous réservons la possibilité de modifier ces caractéristiques sans préavis
Version 01/18-03-2008.

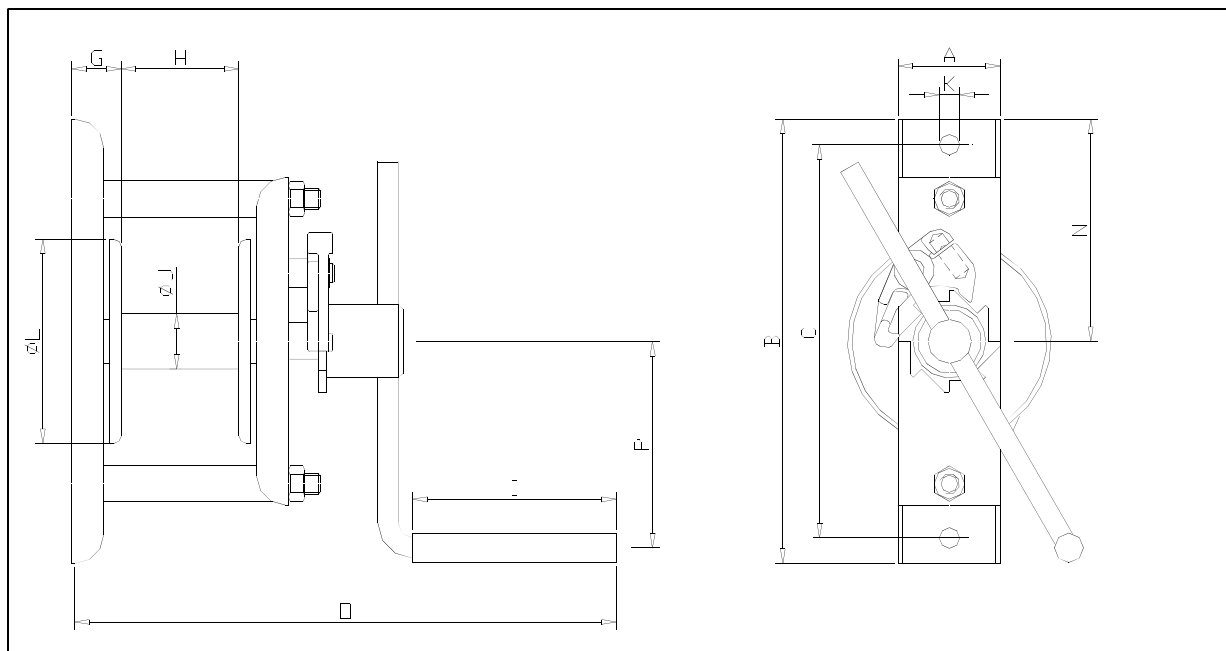

Type	Montage	Revêtement	Couleur
TL125 GR	Mural, 2x M10 classe 8.8	Peinture	RAL 7044 (gris clair)
TL125 EV	Mural, 2x M10 classe 8.8	Zingage	

DIMENSIONS (mm)

Type	A	B	C	G	H	J	K	L	N	O	P	S
TL125	70	305	270	40	85	32	14	141	153	325	350	130

SPECIFICATIONS

Spécifications techniques	TL125
Capacité:	
- 1 ^{ère} Couche	125 kg
- Dernière couche	55 kg
Effort sur manivelle	11 daN
Longueur enroulée par tour de manivelle, 1 ^{ère} couche	113 mm
Capacité du tambour	52 m
Diamètre du câble	4 mm
Résistance mini à la rupture du câble	5,7 kN
Poids propre	7 kg

Energie Levage

10 Rue Cécile Sorel 95540 Mery sur Oise

Tél: 01 30 36 51 40 Fax: 01 77 65 62 82

Site: www.energie-levage.fr Mail: info@energie-levage.fr

Nous nous réservons la possibilité de modifier ces caractéristiques sans préavis

Version 01/18-03-2008.