

Treuels à engrenages TL300-500 ../..



Treuil manuel à engrenages:

- Treuil robuste et fiable
- Frein avec double cliquet
- Roulement sans entretien
- Manivelle ajustable de 250 à 350 mm, poignée plastique ergonomique
- Sortie possible à gauche, à droite et vers le haut.
- Finition peinte ou zinguée.
- Engrenages capotés
- Conforme aux normes Allemandes DIN 15020 et aux réglementations relatives aux équipements de levage et de halage VBG 8/2003. Matériel CE.

Energie Levage


10 Rue Cécile Sorel 95540 Mery sur Oise

Tél: 01 30 36 51 40 Fax: 01 77 65 62 82

Site: www.energie-levage.fr Mail: info@energie-levage.fr

Nous nous réservons la possibilité de modifier ces caractéristiques sans préavis

Version 01/18-03-2008.

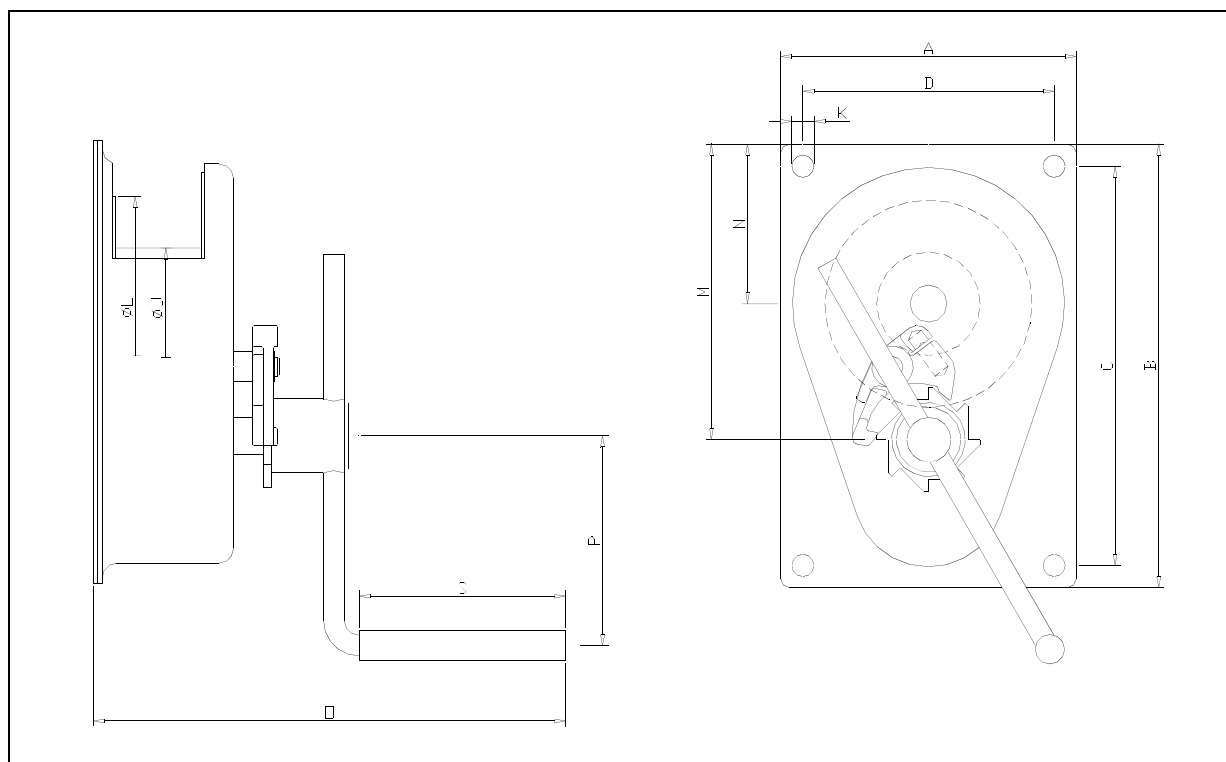

TYPE

Type	Montage	Finition	Couleur
TL300 GR	Mural, 4x M8 classe 8.8	Peinture	RAL 7044 (gris clair)
TL300 EV	Mural, 4x M8 classe 8.8	Zingage	
TL500 GR	Mural, 4x M8 classe 8.8	Peinture	RAL 7044 (gris clair)
TL500 EV	Mural, 4x M8 classe 8.8	Zingage	

DIMENSIONS (mm)

Type	A	B	C	D	G	H	J	K	L	M	N	O	P	S
TL300	200	300	268	168	15	60	50	12	140	198	108	263	350	130
TL500	200	300	268	168	15	60	70	12	140	198	108	263	350	130

SPECIFICATIONS

Spécifications techniques	TL300	TL500
Capacité:		
- 1 ^{ère} Couche	300 kg	500 kg
- Dernière couche	120 kg	323 kg
Effort sur manivelle	7 daN	13 daN
Longueur enroulée par tour de manivelle, 1 ^{ère} couche	21 mm	30 mm
Capacité du tambour	26 m	12 m
Diamètre du câble	5 mm	6 mm
Résistance mini à la rupture du câble	15,9 kN	22,9 kN
Poids propre	10 kg	11 kg

Energie Levage

10 Rue Cécile Sorel 95540 Mery sur Oise

Tél: 01 30 36 51 40 Fax: 01 77 65 62 82

Site: www.energie-levage.fr Mail: info@energie-levage.fr

Nous nous réservons la possibilité de modifier ces caractéristiques sans préavis
Version 01/18-03-2008.